


W2

Obejma ślimakowa półotwarta Micro

Obejmy otwarte
w wykonaniu lekkim

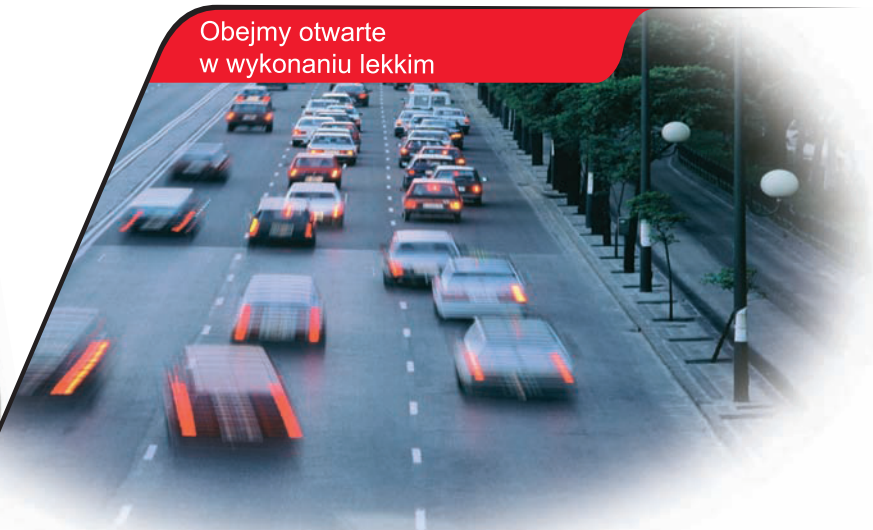

Obejma ślimakowa półotwarta **Micro W2**

Informacja	Ø Rozmiar mm	Kod towaru W2	a	b	c	d	Max. Wartość momentu obrotowego (Nm)*	Max. Wartość Ciśnienia (Bars) *	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Obejma ślimakowa półotwarta Micro W2	7-11	03016401	7,5	0,4	7	5	1,5	35	100	1600
stanowi idealną alternatywę dla węży o małych średnicach. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mała i elastyczna obejma wytwarzająca niską siłę zacisku. Wykonana jest z taśmy nierdzewnej o szerokości 5 mm.	11-19	03016410	7,5	0,4	7	5	1,5	35	100	1600

* Maksymalne ciśnienie jest zależne od rodzaju węża i stosowanych połączeń

W2 Materiały

Śruba i zamek:

Stal miękka Qst 34-3
(DIN 1.0213)
Cynkowanie galwaniczne
z pasywacją białą-szarą Cr3

Taśma:

Stal nierdzewna X8CR 17
(DIN 1.4016)
(AISI-430)

