


Informacja techniczna

Obejma drutowa ze śrubą

- A** Druk stalowy stosowany do wytwarzania tej obejmy nie posiada zadziórów i ostrych krawędzi, które mogą wcinąć się wąż elastyczny lub przewód.
- B** Istnieje możliwość montażu ręcznego lub automatycznego.
- C** System dokręcania śrub zapewnia skuteczne mocowanie.
- D** Dwudrutowa konstrukcja zapewnia dogodne osadzanie po obu stronach linii śrubowej.
- E** Materiały są wolne od toksycznych substancji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie środowiska.

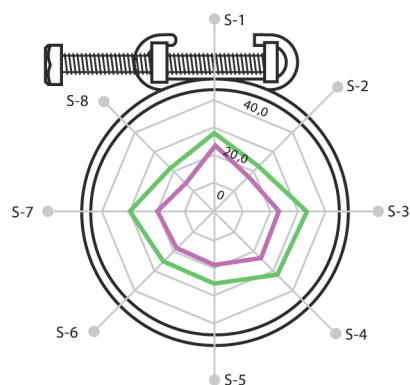

Wykres biegunowy

Sektory	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Średnia
1,2 Nm	23,0	17,4	22,8	22,8	17,6	18,2	21,6	14,2	19,7
1,6 Nm	28,0	21,6	32,8	30,4	24,6	24,4	29,2	22,8	26,7

Moment obrotowy/wytrzymałość (Nm/daN)